



한계 없는 업무 혁신의 파트너

imageRUNNER ADVANCE DX C3922/C3926/C3930/C3935i



업무의 능력을 높여주는 확실한 성능

- 분당 최대 35매 고속 출력 지원 (C3935i의 경우)
- 분당 최대 양면 스캔 270매 가능 (C3935i의 경우)
- 다양한 후처리 옵션 지원 (핀처/피니셔/3,4단 카세트 등)
- 최대 출력 해상도 1,200 X 1,200 dpi



간편하고 손쉬운 조작

- 간편한 10.1인치 컬러 터치 패널 조작
- 비주얼 메시지 기능 통한 알림 기능 설정 가능
- 백지 스킵, 사행 보정, 중송 검지 등의 스마트한 기능




업무를 편리하게, 효율적이게

- 리모트UI를 통해 원격으로도 편리한 기기 관리 가능
- 클라우드 및 모바일 어플리케이션을 이용한 외부망에서도 출력 가능
- MPS 솔루션, AI-OCR, RPA 등 다양한 솔루션 적용



지속 가능한 오피스

- 저온 정착 토너로 높아진 내구매수
- 재활용 및 바이오 기반 소재 사용으로 탄소 배출 완화
- 에코 스테이플 등 다양한 에코 관련 기능 제공

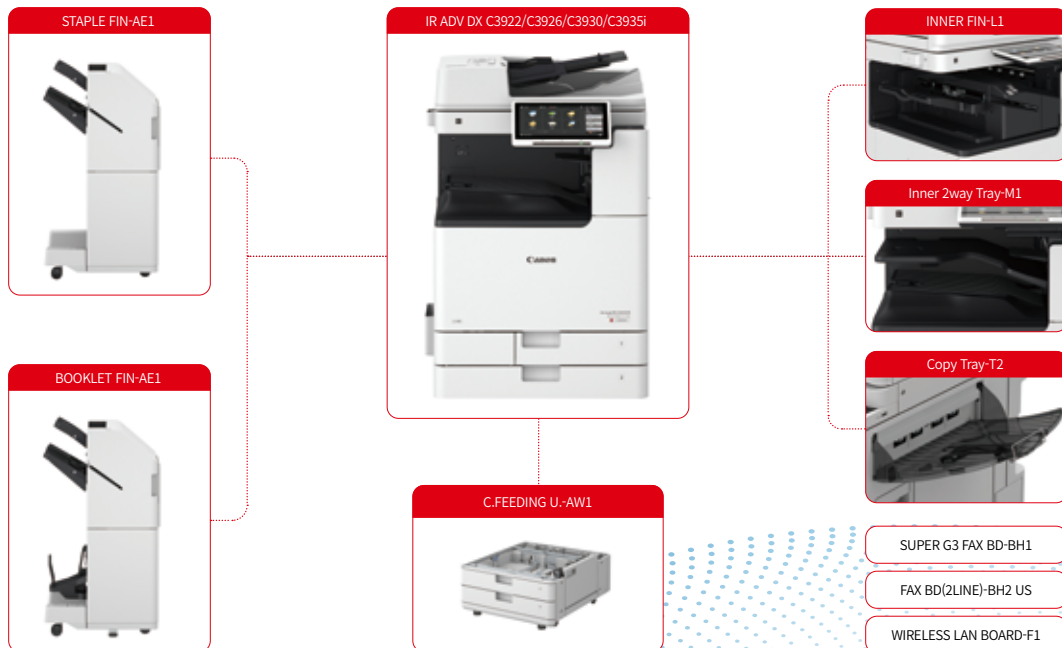

imageRUNNER ADVANCE DX C3922/C3926/C3930/C3935i

본체

제품명		IRAC3922	IRAC3926	IRAC3930	IRAC3935i
TYPE		컬러 레이저 MFP			
주요기능		프린트, 복사, 스캔, Send, 저장, 팩스(옵션)			
조작패널	기본	10.1인치 WSVGA 컬러 전면 터치 패널			
메모리	기본	4.5GB			
저장장치 (SSD)	기본	256GB			
	옵션	1TB			
인터페이스 (네트워크)	기본	1000BaseT/100BaseTX/10BaseT			
	옵션	Wireless LAN			
기타	기본	USB 2.0 x 1 (Host) USB 3.0 x 1 (Host), USB 2.0 x 1 (Device)			
	옵션	Serial Interface, Copy Control Interface			
급지용량	기본	1,200매 (550매 x 2단 카세트, 100매 수동급지)			
	옵션	500매 x 2단 카세트			
	최대	2,300매			
용지 사이즈	CASEETTE1	A4, A5, A5R, A6R, B5, 105.0 x 148.0mm - 297.0 x 215.9mm			
	CASEETTE2	A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 105 x 148mm - 304.8 x 457.2mm			
	CASEETTE3/4	A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 105 x 148mm - 304.8 x 457.2mm			
	수동 트레이	A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R 사용자 설정: 98.4 x 139.7mm - 320.0 x 457.2mm 사용자 설정(봉투): 98.0 x 98.0mm - 320.0 x 457.2mm			
용지 무게	카세트	52-256gsm			
	수동 트레이	52-300gsm			
	Duplex	52-256gsm			
예열시간		30초 (고속 기동 모드 ON: 10초)			
표준전원		220-240V 50/60Hz 5A			
소비전력	최대	1.5kw			
	절전	0.8kw			
사이즈(WxDxH)		565 x 719 x 891mm (C3935i : 565 x 722 x 897mm)			
중량		약 78.4kg		약 84.8kg	

출력

제품명		IRAC3922	IRAC3926	IRAC3930	IRAC3935i
출력 속도(BK/CL, A4)		22/22ppm	26/26ppm	30/30ppm	35/35ppm
프린트 해상도		1,200 x 1,200dpi			
PDL		UFR II (기본), PCL6 및 Adobe PS 3 (옵션)			UFR II, PCL 5/6(기본), PS3(옵션)
양면 출력		자동(기본)			
DIRECT PRINT		출력지원포맷 PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS			
Operating System	UFR II	Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 or later)			
	PCL	Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019			
	PS	Windows® 8.1/10/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 or later)			

복사

제품명		IRAC3922	IRAC3926	IRAC3930	IRAC3935i
출력 속도(BK / CL, A4)		22/22ppm	26/26ppm	30/30ppm	35/35ppm
최초 복사 시간 (BK / CL, A4)		6.1초/8.4초			5.5초/7.4초
복사 해상도		600 x 600 dpi			
연속 복사 매수		999매			
ZOOM		25% - 400%(1%씩)			

팩스 옵션

최대 화선		2화선			
모뎀 속도	Super G3	33.6kbps			
	G3	14.4kbps			
해상도		400 x 400dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi			
송신/기록 사이즈		A5/A5R*~A3(*A4로 송신)			

스캔

제품명		IRAC3922	IRAC3926	IRAC3930	IRAC3935i
급지용량(80gsm)		100매(80gsm)			200매(80gsm)
용지 사이즈		A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, 139.7 x 128 mm - 297.0 x 431.8mm			A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, A6, 69.85 x 139.7 mm - 304.8 x 431.8 mm
용지 무게	단면 (BK / CL)	38 - 128gsm / 64-128gsm			38 - 220gsm
	양면 (BK / CL)	50 - 128gsm / 64-128gm			38 - 220gsm
Operating System		Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016			
스캔 해상도		100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi			
스캔 속도 (300 dpi)	단면 (BK / CL)	70/70ipm			135/135ipm
	양면 (BK / CL)	35/35ipm			270/270ipm

통신

통신 프로토콜	FTP, SMB v3.0, WebDAV, SMTP(send), POP3(receive), i-fax
주소록	LDAP(2,000)/로컬 (1,600)/원터치 (200)
파일형식	TIFF, JPEG, PDF (압축, 풀리시 적용, 웹 표시용으로 PDF 최적화, PDF A(1-b)), PDF (Trace&Smooth, 암호화, Searchable), PDF/XPS (디지털 서명), XPS(Searchable), Office OpenXML (PowerPoint, Word)

급지부 옵션

CASSETTE FEEDING UNIT-AW1	
급지용량	550매 x 2단 카세트(80gsm)
용지 사이즈	A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R 사용자 설정 : 105 x 148mm - 304.8 x 457.2mm
용지 무게	52-256gam

배지부 옵션

INNER 2WAY TRAY-M1	
트레이 수	2단
배지 용량	상 100매, 하 250매
용지 무게	52~300gsm

		INNER FINISHER-L1	STAPLE FINISHER-AE1 (외장형 일반 피니셔)	BOOKLET FINISHER-AE1 (외장형 피니셔)
트레이 수		2단		
상단 트레이 용량(80gsm)		45매	250매	
상단 트레이 용량(80gsm)		500매	3000매	
대용 용지 무게		52~300gsm		
스테이플 위치		코너, 더블		코너, 더블, 중철
스테이플 용량 (80 gsm)	코너, 더블철	50매		
	एको 스테이플	8매		
	수동 스테이플	40매	50매	
중철 용지 사이즈		-	-	A3, A4R, AB4
중철 용량		-	-	20매

		INNER 2 / 3H PUNCHER-D1	2 / 3H PUNCHER UNIT-A1
		내장형 피니셔 장착 필수	외장형 피니셔 장착 필수
용지 무게		52~300gsm	
용지사이즈	2홀	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5	
	3홀	A3, B4, A4, B5	

소모품

TONER(토너)		NPG-88 TONER BK/C/M/Y	
내구매수	BK	38,000매	
	COL	25,500매	



캐논코리아 주식회사

서울특별시 강남구 테헤란로 607(삼성동)
고객상담센터 : 1533-3355 개인·기업고객 (디지털 복합기·프린터, 카메라·렌즈, 솔루션, 네트워크카메라 외)
1666-3039 기업고객 (비즈몰, 토발몰, 데스크탑, 노트북 및 기타 IT제품, 병원 전용상품 외)
홈페이지 : <https://kr.canon>

※본 카탈로그의 내용은 제품의 성능 개선을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (2025.01)